

hama®

T H E S M A R T S O L U T I O N

Universal Notebook Power Supply



00054193

Technischer Support Tech Support

Ⓓ **Support- und Kontaktinformationen**

Bei defekten Produkten:

Bitte wenden Sie sich bei Produktreklamationen an Ihren Händler oder an die Hama Produktberatung.

Internet/World Wide Web

Produktunterstützung, neue Treiber oder Produktinformationen bekommen Sie unter www.hama.com

Support Hotline – Hama Produktberatung:

Tel. +49 (0) 9091 / 502-115

Fax +49 (0) 9091 / 502-272

e-mail: produktberatung@hama.de

ⒸⒺ **Support and contact information**

If the product is defective:

Contact your retailer or Hama Product Consulting if you have any product claims.

Internet/World Wide Web

Product support, new drivers and product information are available at www.hama.com.





Support hotline – Hama Product Consulting:

Tel. +49 (0) 9091 502 115

Fax +49 (0) 9091 / 502-272

E-mail: produktberatung@hama.de



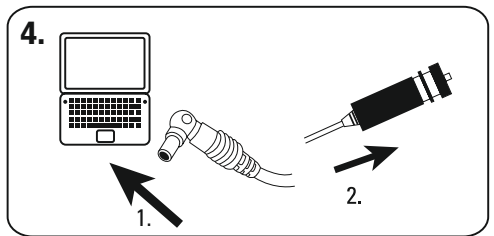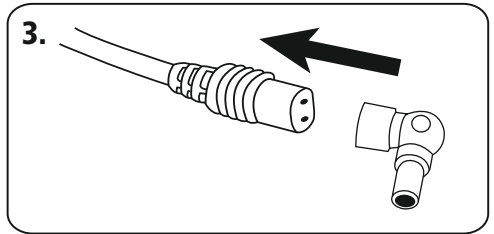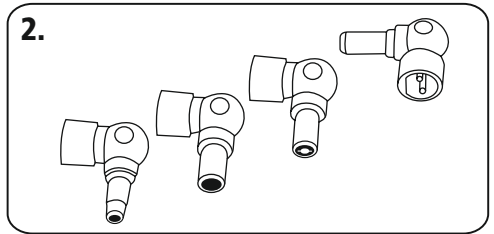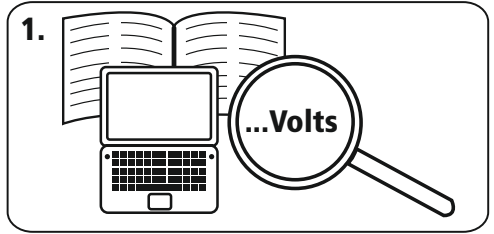

D Bedienungsanleitung

Universal-Kfz-Notebook-Netzteil 90 W

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb dieses universellen Netzteils für Notebooks und Netbooks. Es zeichnet sich besonders durch Zuverlässigkeit, seine kompakte, leichte Bauform, einen kompromisslosen Anspruch an die Sicherheit und seinen hervorragenden Wirkungsgrad aus. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dieses Netzteil verfügt über eine Reihe von integrierten Schutzmaßnahmen die ein Höchstmaß an Sicherheit garantieren, z.B.:

- Abschaltung bei Kurzschluss
- Abschaltung bei Überhitzung
- Überstromsicherung

Im Lieferumfang sind enthalten:

- 1 Netzteil
- 10 Notebook-Adapterstecker
- 1 Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie fest, welche Versorgungsspannung Ihr Notebook/Netbook benötigt.

Die Angabe der Versorgungsspannung finden Sie in der Regel auf dem Original-Netzteil oder im Benutzerhandbuch zu Ihrem Notebook/Netbook. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller.

2. Die dem Netzteil beiliegenden Adapterstecker decken die meisten gängigen Notebooks/Netbooks bekannter Hersteller ab.

Bitte wählen Sie anhand des Steckers am Originalnetzteil sicher den richtigen Adapter aus. Machen Sie evtl. einen mechanischen Test bei ausgeschaltetem Notebook und NICHT angeschlossenem Netzteil an der Buchse des Notebooks. Der Stecker muss leicht in die Buchse gleiten und darf aber auch nicht zu viel Spiel aufweisen.

Achtung!

Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an, da ansonsten die Netzbuchse des Notebooks oder der Adapter beschädigt werden können. Eine umfangreiche und aktuelle Kompatibilitätsliste finden Sie unter www.hama.de/zubehoeraerassistent/notebook

Fehlende oder verloren gegangene Adapterstecker können über unsere Support-Hotline angefordert werden. Verfügbare Stecker erhalten Sie kostenlos zugeschickt.

Achtung!

Wenn Ihr Notebook/Netbook eine andere Spannung als die eingestellte benötigt kann im schlimmsten Fall Ihr Gerät beschädigt werden. Wenn Sie die Spannung nicht zweifelsfrei ermitteln können, schließen Sie das Netzteil nicht an Ihr Notebook an.

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistungsaufnahme des Notebooks/Netbooks nicht die Nennausgangsleistung des Netzteils von 90 W überschreitet.

3. Verbinden Sie den richtigen Adapter mit der DC-Anschlussleitung des Netzteils. Dieser Anschluss ist verpolungssicher ausgeführt; d.h. der Adapter passt nur in einer Stellung leichtgängig auf das Anschlusskabel. Versuchen sie daher bitte niemals den Adapterstecker mit großer Kraftanstrengung in falscher Stellung aufzubringen.

Achtung!

Bei falscher Polarität besteht die Gefahr das Notebook zu beschädigen!

4. Verbinden Sie nun zuerst das Netzteil mit dem Notebook/Netbook. Stecken Sie dann den Eingangsstecker (Zigarettenanzünderstecker) des Netzteils in die 12V-Buchse oder 24V-Buchse (Zigarettenanzünder) Ihres Fahrzeugs.

Achtung!

Das am Netzteil angeschlossene Notebook darf niemals mit Fahrzeugmasse oder einem an der USB-Buchse des Netzteils angeschlossenen Gerät leitend verbunden werden!

5. Sicherheits- und Gebrauchsschutzmaßnahmen

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen oder wie auch immer zu modifizieren.
- Verwenden Sie es stets nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Die Umgebungstemperatur muss zwischen 0°C und +40°C liegen.
- Betreiben Sie das Netzteil nur an dafür vorgesehenen Bordnetzen mit einer Nennspannung von 12V oder 24V. Achten Sie auf einen festen Sitz der Anschlüsse und Stecker.
- Wir empfehlen das Netzteil nur bei laufendem Motor zu betreiben, um einer unbeabsichtigten Tiefentladung der Kfz-Batterie vorzubeugen
- Um die besten und sichersten Betriebsergebnisse zu erzielen, legen Sie das Netzteil auf einen flachen, festen Untergrund.
- Bitte das Gerät trocken halten! Setzen Sie das Netzteil nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Vermeiden Sie es das Netzteil in unmittelbarer Nähe der Heizung oder anderer Hitzequellen zu betreiben.
- Achten Sie auf ausreichende Möglichkeit zur Wärmeableitung und Belüftung.
- Dieses Gerät gehört, wie alle elektrischen Geräte, nicht in Kinderhände!
- In folgenden Fällen betreiben Sie bitte das Gerät keinesfalls weiter und wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler oder unsere Serviceabteilung:
 - die Anschlussbuchse, Anschlusskabel oder -stecker sind beschädigt
 - das Gehäuse des Netzteils ist beschädigt.
 - das Gerät defekt ist, d.h. keine Ausgangsspannung anliegt auch wenn alle oben aufgeführten Bedienschritte ordnungsgemäß durchgeführt wurden.
 - wenn Sie aus dem Gerät Rauchentwicklung, Geruchsbildung oder laute Geräusche feststellen.

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung die aus dem unsachgemäßen Gebrauch des Netzteils oder einer Nichtbeachtung der o.g. Sicherheitshinweise resultieren.

Universal Car Power Supply Unit for Notebooks – 90 W

Congratulations on your purchase of this universal power supply unit for notebooks and netbooks. This unit is distinguished by its reliability, compact, lightweight design, uncompromising focus on safety and superior efficiency. Please read these instructions carefully before use to ensure proper and safe operation. This power supply unit has a series of integrated protection measures that ensure maximum safety. For example:

- Shutdown in case of short circuit
- Shutdown in case of overheating
- Overcurrent fuse

The following items are included:

- 1 x Power supply unit
- 10 x Notebook adapter plugs
- 1 x Operating instructions

Getting started

1. Determine which power supply your laptop/netbook requires.

The voltage specifications can usually be found on the original power supply unit or in the user manual of your notebook/netbook. If in doubt, consult the manufacturer.

2. The adaptor plugs included with the power supply unit cover most common notebooks/netbooks from well-known manufacturers.

Please select the correct adapter using the plug on the original power supply unit. You may want to check whether the adapter fits into the notebook's socket while the notebook is switched off and the power supply unit is NOT connected. The plug should slide into the socket easily and fit securely without too much play.

Warning:

Do not use force under any circumstances. This may damage the notebook's power socket or the adapter. You can find a comprehensive and current compatibility list at www.hama.de/accessoryassistant/Notebook

Adapter plugs that have been lost or are missing can be obtained through our Support Hotline. Plugs that are available will be shipped to you without charge.

Warning:

Your laptop/netbook may be damaged if it requires a different voltage than the one set. Do not connect the power supply unit to your laptop if you have any doubts as to the voltage.

Ensure that the total power consumption of the notebook/netbook does not exceed the power supply unit's rated output capacity of 90 W.

3. Connect the correct adapter to the power cable's DC connection line. This connection is protected against polarity reversal; i.e. the adapter fits easily into the connection cable in one position only. Therefore, it is extremely important that you never attempt to forcibly insert the adaptor plug in the wrong position.

Warning:

If the polarity is reversed then the notebook may be damaged.

4. First connect the power supply unit to the notebook/netbook. Then insert the input connector (cigarette lighter plug) of the power supply unit into the 12 V or 24V socket (cigarette lighter) of your vehicle.

Warning!

The notebook must never have a conductive connection to your vehicle's earth or a device connected to the USB port on the power supply unit while the notebook is connected to the power supply unit!

5. Safety and usage precautions

- Never attempt to open the device or to modify it in any way.
- Only use the product for the intended purpose.
- Do not expose the device to direct sunlight.
- The ambient temperature must be between 0 °C and +40 °C.
- Use the power supply unit only with suitable car electrical systems that have a rated voltage of 12V or 24V. Ensure that the connections and plug are securely in place.
- We recommend only operating the power supply unit when the motor is running in order to prevent an unintentional total discharge of the car battery
- For best results and safest operation, place the power supply unit on a flat, secure surface.
- Keep the device dry. Do not expose the power supply unit to rain or moisture.
- Avoid using the power supply unit in the immediate vicinity of heaters or other heat sources.
- Ensure that the power supply unit is sufficiently ventilated and that heat can dissipate adequately.
- Keep this device, as with all electrical devices, out of the reach of children
- Do not under any circumstances continue to use the device in the following situations and consult with your dealer or with our service department immediately:
 - The connection socket, connection cable or plug are damaged
 - The housing of the power supply unit is damaged
 - The device is defective, i.e. produces no outgoing voltage (even if all the above mentioned operating steps have been carried out properly)
 - If you notice smoke, odour build up, or loud noises coming from the device

Hama GmbH & Co KG shall not accept any liability arising from improper use of the power supply unit or failure to observe the above safety instructions.

F Mode d'emploi

Bloc secteur voiture universel pour ordinateur portable, 90 W

Nous vous remercions pour l'achat de ce bloc secteur universel pour ordinateurs portables et netbooks et vous félicitons de votre choix. Ce bloc secteur se distingue par une très haute fiabilité, une construction compacte et légère, un très haut degré d'exigence en matière de sécurité ainsi que d'excellentes performances. Avant d'utiliser le bloc secteur, veuillez lire attentivement la présente notice d'utilisation afin de garantir un parfait fonctionnement de l'appareil en toute sécurité. Ce bloc secteur dispose d'une série de dispositifs de sécurité intégrés vous garantissant une utilisation en toute sécurité :

- Mise hors service en cas de court-circuit
- Mise hors service en cas de surchauffe
- Fusible de sécurité

Le matériel livré comprend :

- 1 bloc secteur
- 10 fiches-adaptateurs pour ordinateurs portables
- 1 mode d'emploi

Mise en service

1. Contrôlez la tension d'alimentation exigée par votre ordinateur portable/netbook.

Vous trouverez généralement l'indication de tension d'alimentation sur le bloc secteur d'origine ou dans le mode d'emploi de votre ordinateur. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant.

2. Les fiches-adaptateurs fournies avec le bloc secteur assurent la connexion de la plupart des ordinateurs portables/netbooks courants.

Veuillez sélectionner le bon adaptateur à l'aide de la fiche mâle du bloc secteur d'origine. Faites éventuellement un test mécanique sur la prise de votre ordinateur hors tension avec le bloc secteur NON connecté. La fiche mâle doit pénétrer facilement dans la prise et ne doit pas présenter trop de jeu.

Attention !

N'exercez aucune force ; vous risqueriez d'endommager la prise secteur de votre ordinateur ou l'adaptateur. Vous trouverez une liste complète de compatibilité actualisée sur notre site web : www.hama.de/zubehoerassistent/notebook

En cas de prise adaptateur manquante ou égarée, vous pouvez commander ce type d'articles auprès de notre ligne d'assistance téléphonique. Nous vous enverrons gratuitement toute prise manquante.

Attention !

Vous risquez d'endommager votre ordinateur portable/netbook dans le cas où il exige une autre tension que la tension sélectionnée. En cas de doute concernant la tension d'alimentation de votre ordinateur, ne le branchez pas au bloc secteur.

Assurez-vous que la consommation totale de courant de votre ordinateur portable/netbook ne dépasse pas la puissance de sortie nominale du bloc secteur (90 W).

3. Raccordez le bon adaptateur au câble d'alimentation du bloc secteur. Cette connexion est protégée contre l'inversion de polarité ; l'adaptateur s'adapte facilement au cordon de connexion dans une seule position. N'insérez donc jamais la fiche-adaptateur avec force dans une mauvaise position.

Attention !

Une polarité erronée est susceptible de détériorer votre ordinateur portable.

4. Raccordez premièrement le bloc secteur à votre ordinateur portable/netbook. Insérez ensuite la fiche mâle (fiche allume-cigares) du bloc secteur dans la fiche femelle (fiche allume-cigares) 12 V ou 24 V de votre véhicule.

Attention!

Ne connectez en aucun cas de façon conductrice l'ordinateur portable raccordé au bloc secteur à la masse d'un véhicule ou à un appareil branché au port USB du bloc secteur.

5. Consignes de sécurité et d'utilisation

- Ne tentez en aucun cas d'ouvrir l'appareil ou de le modifier de quelque manière que ce soit.
- Utilisez l'appareil exclusivement conformément à sa destination.
- Protégez l'appareil des rayons directs du soleil.
- La température ambiante doit être comprise entre 0 °C et + 40 °C.
- Utilisez le bloc secteur uniquement sur un réseau prévu à cet effet disposant d'une tension nominale de 12 V ou 24 V. Veuillez contrôler la bonne connexion des fiches.
- Nous vous recommandons d'utiliser le bloc secteur uniquement avec le moteur en marche afin d'éviter toute décharge totale de la batterie de votre véhicule
- Placez le bloc secteur sur une surface plane et stable afin de garantir un excellent fonctionnement en toute sécurité.
- Gardez l'appareil au sec. Ne l'exposez pas à la pluie ou à de l'humidité.
- Évitez d'utiliser le bloc secteur à proximité immédiate d'appareils de chauffage ou d'autres sources de chaleur.
- Veillez à assurer une bonne aération autour du bloc secteur.
- Cet appareil, comme tout autre appareil électrique, ne doit pas se trouver à portée des enfants !
- Dans les cas suivants, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et adressez-vous à votre revendeur ou à notre service clientèle :
 - la prise de raccordement, le cordon de connexion ou la fiche est détérioré(e)
 - le boîtier du bloc secteur est endommagé
 - l'appareil est défectueux ; il ne transmet aucune tension, même lorsque les étapes mentionnées plus haut ont été correctement effectuées
 - en cas de formation de fumée, d'odeurs ou de bruits suspects.

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du bloc secteur ou de dommages provoqués par le non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

E Instrucciones de uso

Fuente de alimentación universal de vehículo para ordenadores portátiles 90 W

Le felicitamos por la compra de esta fuente de alimentación universal para notebooks y netbooks. La fuente de alimentación se distingue por su fiabilidad, por su compacto y ligero diseño, por una seguridad sin compromisos y por su excelente grado de eficiencia. Léase detenidamente estas instrucciones antes de la puesta en servicio para garantizar un funcionamiento correcto y seguro. Esta fuente de alimentación dispone de una serie de medidas de protección integradas que garantizan el máximo nivel de seguridad, p. ej.:

- Desconexión en caso de cortocircuito
- Desconexión en caso de sobrecalentamiento
- Fusible de sobrecorriente

En el volumen de suministro se incluyen:

- 1 fuente de alimentación
- 10 conectores adaptadores de ordenador portátil
- 1 instrucciones de uso

Puesta en funcionamiento

1. Determine qué tensión de alimentación necesita su notebook/netbook.

La indicación de la tensión de alimentación suele encontrarse en la fuente de alimentación original o en el manual del usuario del notebook/netbook. En caso de duda, consulte al fabricante.

2. Los conectores adaptadores que se entregan con la fuente de alimentación cubren la mayoría de los notebooks/netbooks de los fabricantes conocidos.

Elija el adaptador correcto en función del conector de la fuente de alimentación original. En caso necesario, realice una prueba mecánica con el ordenador portátil desconectado y la fuente de alimentación NO enchufada a la hembrilla del ordenador portátil. El conector debe entrar con suavidad en la hembrilla y no tener demasiada holgura.

¡Atención!

No emplee en ningún caso la fuerza ya que, de otro modo, la hembrilla del ordenador portátil o del adaptador se pueden estropear. Encontrará una amplia lista de compatibilidad en www.hama.de/zubehoerassistenz/notebook

Los conectores adaptadores que falten o que se hayan perdido se pueden pedir a nuestra línea directa de soporte. Los conectores disponibles se le enviarán gratuitamente.

¡Atención!

Si su notebook/netbook necesita una tensión distinta a la ajustada, su aparato puede sufrir deterioros. Si no puede determinar sin dudas cuál es la tensión, no conecte la fuente de alimentación a su ordenador portátil.

Asegúrese de que el consumo total de potencia del notebook/netbook no supere la potencia nominal de salida de 90 W de la fuente de alimentación.

3. Conecte el adaptador correcto al cable de conexión de DC de la fuente de alimentación. Esta conexión está protegida contra la polaridad incorrecta; es decir, que el adaptador entra suavemente sólo en una posición en el cable de conexión. Por ello, no intente nunca conectar el conector adaptador ejerciendo fuerza en la posición falsa, el sentido de la polaridad puede ser incorrecto.

¡Atención!

En caso de polaridad incorrecta, existe el peligro de deteriorar el portátil.

4. Enchufe primero la fuente de alimentación al notebook/netbook. Enchufe entonces el conector de entrada (enchufe del encendedor de cigarrillos) de la fuente de alimentación en el conector hembra de 12 V ó 24 V (encendedor de cigarrillos) de su vehículo.

¡Atención!

Nunca conecte con conductividad el portátil conectado a la fuente de alimentación a la toma de tierra de un vehículo o a un dispositivo conectado al puerto USB de la fuente de alimentación.

5. Medidas de seguridad y de protección del uso

- No intente nunca abrir el aparato o modificarlo de algún modo.
- Emplee el producto sólo para la finalidad para la que fue diseñado.
- No exponga el aparato a la radiación solar.
- La temperatura ambiente debe estar entre 0°C y +40°C.
- Opere la fuente de alimentación sólo en las redes de a bordo previstas para ello con una tensión nominal de 12 V ó 24 V. Asegúrese de que las conexiones y los conectores quedan fijos.
- Recomendamos utilizar la fuente de alimentación sólo con el motor en marcha para evitar una descarga en profundidad accidental de la batería del vehículo
- Para obtener los resultados de operación mejores y más seguros, coloque la fuente de alimentación sobre una base firme y plana.
- Mantenga seco el aparato. No exponga la fuente de alimentación a la lluvia o humedad.
- No opere la fuente de alimentación en las inmediaciones de la calefacción o de otras fuentes de calor.
- Procure que haya posibilidades suficientes para disipación de calor y ventilación.
- Este aparato, al igual que cualquier otro equipo eléctrico, no debe estar al alcance de los niños.
- En los casos siguientes, no siga operando el aparato de ninguna manera y diríjase inmediatamente a su comercio o a nuestro departamento de servicio postventa si:
 - están dañados el conector hembra, el cable de conexión o el enchufe.
 - está dañada la carcasa de la fuente de alimentación.
 - el aparato está defectuoso, es decir, si no llega ninguna tensión de salida habiendo realizado correctamente todos los pasos de manejo descritos más arriba.
 - detecta humo, olores o ruidos inusitados o ruidos fuertes.

Hama GmbH & Co. no asume ninguna responsabilidad por los daños que resulten del uso indebido de la fuente de alimentación o de la no observación de las instrucciones de seguridad antes mencionadas.

Universele notebook-voedingsadapter voor in de auto 90 W

We feliciteren u met de aankoop van deze universele voedingsadapter voor notebooks en netbooks. Hij is zeer betrouwbaar, compact, licht, komt op alle gebieden tegemoet aan de veiligheidseisen en werkt uitstekend. Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de adapter in gebruik neemt zorgvuldig door zodat hij volgens de voorschriften en veilig gebruikt wordt. Deze voedingsadapter beschikt over een aantal geïntegreerde voorzieningen om een hoge mate aan veiligheid te kunnen garanderen, bijv.:

- uitschakeling bij kortsluiting
- uitschakeling bij oververhitting
- beveiliging tegen overstroom

Bij de verpakking inbegrepen:

- 1 voedingsadapter
- 10 notebook-adapterstekkers
- 1 gebruiksaanwijzing

Inbedrijfname

1. Controleer welke voedingsspanning voor uw notebook/netbook vereist is.

Informatie over voedingsspanning vindt u meestal op de originele voedingsadapter of in de gebruiksaanwijzing van uw notebook. Vraag in geval van twijfel de fabrikant van uw notebook.

2. De adapter die bij de voedingsadapter hoort, past op de meeste gangbare notebooks/netbooks van bekende fabrikanten.

Kies aan de hand van de stekker op de originele voedingsadapter de juiste adapter. Voer evt. een mechanische test op de bus van de notebook uit bij een uitgeschakeld notebook en NIET aangesloten voedingsadapter. De stekker moet makkelijk in de bus glijden en er mag daarbij niet te veel speling zijn.

Attentie!

Oefen nooit overmatig veel kracht uit omdat u anders de bus van het notebook of de adapter kunt beschadigen. Een omvangrijke en actuele compatibiliteitslijst vindt u onder www.hama.de/zubehoerassistent/notebook

Bij ontbrekende of kwijtgeraakte adapterstekkers kunt u via onze Support-Hotline een vervangend exemplaar aanvragen. Beschikbare stekkers krijgt u kosteloos toegestuurd.

Attentie!

Als voor uw notebook/netbook een andere spanning vereist is dan de ingestelde waarde, kan uw toestel in het slechtste geval beschadigd raken. Als u niet zeker weet hoeveel spanning vereist is, sluit de voedingsadapter dan niet op uw notebook aan.

Controleer of het totale opgenomen vermogen van het notebook/netbook niet het nominale uitgangsvermogen van de voedingsadapter van 90 W overschrijdt.

3. Sluit de juiste adapter aan op de DC-aansluitkabel van de voedingsadapter. Deze aansluiting heeft een beveiliging tegen verkeerd aansluiten van de polen; d.w.z. de adapter past op maar één manier op de aansluitkabel. Probeer daarom nooit de adaptersterkker met veel kracht in de verkeerde positie aan te sluiten.

Attentie!

Bij verkeerde polariteit bestaat het gevaar dat het notebook beschadigd raakt!

4. Sluit eerst de voedingsadapter op het notebook/netbook aan. Steek vervolgens de plug (stekker voor sigarettenaansteker) van de voedingsadapter in de 12V of 24V-poort (sigarettenaansteker) van uw auto.

Attentie!

De op de voedingsadapter aangesloten notebook mag nooit met de voertuigmassa of met een op de USB-poort van de voedingsadapter aangesloten toestel geleidend worden verbonden!

5. Veiligheids- en gebruiksinstructies

- Probeer nooit het toestel te openen of op een of andere manier te veranderen.
- Gebruik de voedingsadapter altijd alleen voor het doel waarvoor hij bestemd is.
- Stel de voedingsadapter niet bloot aan direct zonlicht.
- De omgevingstemperatuur moet tussen 0°C en +40°C liggen.
- Gebruik de voedingsadapter alleen op een daarvoor bestemd boordnet met een nominale spanning van 12V of 24V. Let erop dat de stekker stevig is aangesloten.
- Wij adviseren de voedingsadapter alleen bij draaiende motor te gebruiken teneinde het onbedoeld compleet ontladen van de accu in de auto te voorkomen
- Voor een goede en veilige werking legt u de voedingsadapter bij voorkeur op een vlakke, stevige ondergrond.
- Houd de adapter droog! Stel de voedingsadapter niet bloot aan regen of vocht.
- Leg of gebruik de voedingsadapter niet in de buurt van de verwarming of andere warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat de warmte van de voedingsadapter weggeleid kan worden en dat er ventilatie is.
- Dit apparaat dient, net als alle elektrische apparaten, buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!
- In de volgende gevallen mag u het toestel nooit gebruiken en dient u meteen contact op te nemen met uw handelaar of onze service-afdeling:
 - de aansluitbus, aansluitkabel of -stekker zijn beschadigd.
 - de behuizing van de voedingsadapter is beschadigd.
 - het toestel is defect, d.w.z. er is geen uitgangsspanning ook al zijn alle hiervoor vermelde bedieningsstappen goed uitgevoerd.
 - er komt rook uit het toestel, het toestel ruikt vreemd of maakt harde geluiden.

Hama GmbH & Co KG is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundig gebruik van de voedingsadapter of door het niet aanhouden van de hiervoor genoemde veiligheidsinstructies.

① Istruzioni per l'uso

Alimentatore universale da automobile per notebook 90 W

Congratulazioni per aver acquistato questo alimentatore universale per notebook e netbook. Questo alimentatore si distingue particolarmente per l'affidabilità, la sua forma costruttiva leggera e compatta, i requisiti per la sicurezza senza compromessi e il suo eccezionale rendimento. Prima dell'utilizzo, leggere attentamente queste Istruzioni per l'uso, in modo tale da garantire un esercizio regolare e sicuro. Questo alimentatore è dotato di una serie di misure di protezione integrate che garantiscono la massima sicurezza, ad es.

- disinserimento in caso di cortocircuito
- disinserimento in caso di surriscaldamento
- fusibile per sovracorrenti

Il volume di fornitura comprende:

- 1 Alimentatore
- 10 Connettori di adattamento per il notebook
- 1 Istruzioni per l'uso

Messa in funzione

1. Determinare la tensione di alimentazione richiesta dal notebook/netbook.

Normalmente, l'indicazione del valore corretto della tensione di alimentazione è riportato sull'alimentatore originale oppure nel manuale per l'utente del notebook. In caso di dubbi rivolgersi al produttore.

2. I connettori di adattamento acclusi all'alimentatore sono sufficienti per le più diffuse marche di notebook/netbook.

Scegliere in modo sicuro il corretto adattatore in base al connettore dell'alimentatore originale. Eseguire eventualmente un test meccanico nella presa del notebook con il notebook spento e con l'alimentatore NON inserito nella rete. Il connettore deve entrare facilmente nella presa, tuttavia, non deve presentare troppo gioco.

Attenzione!

Non applicare una forza eccessiva, altrimenti la presa di rete del notebook o dell'adattatore possono venire danneggiate. Un ampio e attuale elenco delle compatibilità è riportato presso www.hama.de/zubehoerassistent/notebook.

Le spine adattatori mancanti o perduti si possono richiedere attraverso la nostra support-hotline. Le spine disponibili vengono inviate gratuitamente.

Attenzione!

Se il notebook/netbook funziona con un altro valore di tensione diverso da quello indicato sopra, nel peggiore dei casi, si rischia di danneggiare l'apparecchio. Se non si riesce a determinare in maniera univoca il corretto valore della tensione, non collegare l'alimentatore al notebook.

Assicurarsi, che l'assorbimento di potenza totale del notebook/netbook non superi mai la potenza nominale in uscita di 90 W dell'alimentatore.

3. Collegare il corretto adattatore con il cavo di allacciamento DC dell'alimentatore. Questa connessione è eseguita con la protezione contro l'inversione di polarità; questo significa che l'adattatore può essere inserito facilmente solo in una posizione del cavo di allacciamento. Non tentare mai di inserire con forza il connettore dell'adattatore nella posizione sbagliata.

Attenzione!

In caso di polarità sbagliata sussiste il pericolo di danneggiare il notebook!

4. Collegare l'alimentatore al notebook/netbook. Inserire lo spinotto d'ingresso (spinotto per accendisigari) dell'alimentatore nella presa da 12V o 24 V (accendisigari) del veicolo.

Attenzione!

Il notebook collegato all'alimentatore non deve mai essere allacciato con conduzione elettrica alla massa del veicolo o a un apparecchio collegato a una presa USB!

5. Misure di sicurezza e di protezione

- Non provare mai ad aprire l'apparecchio oppure di modificarlo in qualche modo.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo di applicazione previsto.
- Non sottoporre l'apparecchio all'irradiazione solare diretta.
- La temperatura ambiente di esercizio deve essere da 0 C a +40 C.
- Utilizzare l'alimentatore solo con le reti di alimentazione previste, con una tensione nominale di 12V o 24 V. Verificare che attacchi e spinotto siano ben saldi.
- Consigliamo di mettere in esercizio l'alimentatore solo a motore acceso, al fine di prevenire una scarica completa imprevista della batteria dell'autoveicolo
- Per ottenere i migliori e più sicuri risultati di esercizio, mettere l'alimentatore su una base piana e solida.
- Mantenere l'apparecchio asciutto! Non esporre mai l'alimentatore alla pioggia o all'umidità.
- Evitare di mettere l'alimentatore in prossimità di riscaldamenti o di altre fonti di calore.
- Provvedere a delle sufficienti possibilità per la dissipazione del calore e per la ventilazione.
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!
- Nei seguenti casi non utilizzare in nessun caso più l'apparecchio e rivolgersi immediatamente al proprio commerciante specializzato oppure al produttore o al nostro Servizio di assistenza clienti:
 - La presa di allacciamento, il cavo di allacciamento o il connettore sono danneggiati.
 - La scatola di alloggiamento dell'alimentatore è danneggiata.
 - L'Apparecchio è difettoso, questo significa che non è presente la tensione di uscita anche se tutte le operazioni sopra descritte sono state eseguite correttamente.
 - Se si rileva la formazione di fumo, di odore di bruciato oppure se si sentono dei rumori dell'apparecchio.

La Hama GmbH & Co KG non si assume alcuna responsabilità per danni o problemi risultanti da un impiego inadeguato dell'alimentatore oppure dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza sopracitate.

Τροφοδοτικό αυτοκινήτου 90 W γενικής χρήσης

Σας συγχαιρούμε για την απόκτηση αυτού του τροφοδοτικού γενικής χρήσης για φορητούς υπολογιστές. Διακρίνεται ιδιαίτερα για την αξιοπιστία του, το συμπαγές και ελαφρύ σχήμα κατασκευής του, για την απόλυτη προτεραιότητα σε ασφάλεια και για τον υψηλό βαθμό απόδοσής του. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας μελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή λειτουργία. Αυτό το τροφοδοτικό διαθέτει μία σειρά ενσωματωμένων μέτρων προστασίας που διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, π.χ.:

- Απενεργοποίηση σε περίπτωση βραχυκυκλώματος
- Απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης
- Ασφάλεια από υπερβολικό ρεύμα

Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται:

- 1 τροφοδοτικό
- 10 βύσματα για φορητούς Η/Υ
- 1 εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης

Έναρξη λειτουργίας

1. ροσοδορίστε ποιά τάση τροφοδοσίας χρειάζεται ο φορητός υπολογιστής σας.

Τα στοιχεία ηλεκτρικής τροφοδοσίας βρίσκονται κατά κανόνα πάνω στο αρχικό τροφοδοτικό ή στο εγχειρίδιο χρήστη του φορητού υπολογιστή σας. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.

2. Τα βύσματα προσαρμογής που παρέχονται μαζί με το τροφοδοτικό καλύπτουν τους περισσότερους φορητούς Η/Υ των γνωστών κατασκευαστών.

Επιλέξτε τον σωστό προσαρμογέα βάσει του βύσματος στο γνήσιο τροφοδοτικό. Κάντε μια μηχανική δοκιμή στον απενεργοποιημένο φορητό Η/Υ και ΟΧΙ στο τροφοδοτικό που είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή του φορητού Η/Υ. Το βύσμα πρέπει να μπαίνει εύκολα στην υποδοχή και δεν πρέπει να είναι χαλαρό.

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη, διότι μπορεί να γίνει ζημιά στην υποδοχή του φορητού υπολογιστή ή στον προσαρμογέα. Έναν εκτενή και ενημερωμένο κατάλογο συμβατότητας θα βρείτε στη διεύθυνση www.hama.de/zubehoerassistent/notebook

Σε περίπτωση που σας λείπουν ή που χάσατε τα βύσματα προσαρμογής μπορείτε να παραγγείλετε καινούρια μέσα της γραμμής υποστήριξής μας. Τα διαθέσιμα βύσματα θα σας αποσταλούν δωρεάν.

Προσοχή!

Αν ο φορητός υπολογιστής σας χρειάζεται μια άλλη τάση από τη ρυθμισμένη τότε στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να καταστραφεί η συσκευή. Αν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε την τάση με σιγουριά, μη συνδέετε το τροφοδοτικό στον υπολογιστή σας.

Η συνολική καταναλωσόμενη ισχύς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ εξόδου του τροφοδοτικού των 90 W.

3. Συνδέστε το σωστό προσαρμογέα με το καλώδιο συνεχούς ρεύματος (DC) του τροφοδοτικού. Αυτή η σύνδεση γίνεται χωρίς κίνδυνο υπερδέματος των πόλων. Δηλαδή ο προσαρμογέας ταιριάζει εύκολα μόνο σε μία θέση στο καλώδιο. Για το λόγο αυτό ποτέ μην προσπαθείτε να συνδέσετε το βύσμα στη λάθος θέση εφαρμίζοντας πολύ δύναμη.

Προσοχή!

Σε περίπτωση λάθος πολικότητας μπορεί να προκληθεί ζημιά στο φορητό υπολογιστή!

4. Συνδέστε πρώτα το τροφοδοτικό με το φορητό υπολογιστή. Εισάγετε το βύσμα εισόδου (βύσμα αναπήρα) του τροφοδοτικού στην υποδοχή 12V ή 24V (αναπήρας) του αυτοκινήτου σας.

Προσοχή!

Το notebook που είναι συνδεδεμένο στο τροφοδοτικό απαγορεύεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με το όχημα ή με συσκευή συνδεδεμένη στην υποδοχή USB του τροφοδοτικού!

5. Προστατευτικά μέτρα ασφαλείας και χρήσης

- Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να την τροποποιήσετε με κάποιον τρόπο.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 0°C και +40°C.
- Χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό μόνο σε κατάλληλα δίκτυα οχήματος με ονομαστική τάση 12V ή 24V. Προσέξτε ώστε οι συνδέσεις και το αρσενικό βύσμα να κάθονται καλά.
- Σας συνιστούμε χρήση του τροφοδοτικού μόνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας προκειμένου να αποφύγετε ακούσια εκφόρτιση της μπαταρίας του αυτοκινήτου
- Για να επιτύχετε τα καλύτερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα λειτουργίας τοποθετήστε το τροφοδοτικό πάνω σε ένα επίπεδο, σταθερό μέρος.
- Η συσκευή πρέπει να μένει στεγνή! Μην αφήνετε το τροφοδοτικό ακάλυπτο στη βροχή ή στην υγρασία.
- Αποφεύγετε να λειτουργείτε το τροφοδοτικό κοντά σε καλοριφέρ ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξαερισμού και επαρκούς απαγωγής της θερμότητας.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή.
- Στις παρακάτω περιπτώσεις μη λειτουργείτε πλέον τη συσκευή και απευθυνθείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο κατάστημα αγοράς ή στο τμήμα σέρβις:
 - Το θηλυκό βύσμα, το αρσενικό βύσμα ή το καλώδιο σύνδεσης έχουν ζημιές.
 - Το περίβλημα του τροφοδοτικού έχει ζημιές.
 - Η συσκευή είναι χαλασμένη, δηλαδή δεν υπάρχει τάση εξόδου ακόμη και όταν έχετε εκτελέσει σωστά όλα τα παραπάνω βήματα.
 - Όταν από τη συσκευή βγαίνει καπνός, εκλύονται μωρωδίες ή ακούγονται δυνατοί θόρυβοι.

Η εταιρία Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης χρήσης ή της μη τήρησης των παραπάνω οδηγιών ασφαλείας.

Bruksanvisning

Universell notebookadapter för fordon 90 W

Vi gratulerar till köpet av denna universella notebook- och netbookadapter. Den kännetecknas speciellt av pålitlighet, den kompakta, lätta konstruktionen, ett kompromisslöst krav på säkerhet och den utomordentliga effekten. Läs den här bruksanvisningen noga före användningen så att produkten används på ett bra och säkert sätt. Adaptern förfogar över en rad integrerade skyddsfunktioner som garanterar mycket hög säkerhet, t.ex.

- Avstängning vid kortslutning
- Avstängning vid överhetning
- Överströmssäkring

Följande ingår i leveransen:

- 1 adapter
- 10 notebook-batteriproppar
- 1 bruksanvisning

Börja använda

1. Fastställ vilken försörjningsspänning din notebook/netbook behöver.

Uppgift om försörjningsspänningen hittar du i regel på originaladaptern eller i handboken till din notebook/netbook. Kontakta tillverkaren vid tveksamheter.

2. De medföljande batteripropparna täcker in de flesta, vanliga notebook/netbook-modellerna från de kända tillverkarna.

Se efter hur stickproppen på originaladaptern ser ut och välj sedan rätt adapter. Utför ev. en mekanisk test. Din notebook-dator ska då vara avstängd och adaptern ska INTE vara ansluten till porten på datorn. Stickproppen ska glida in i porten smidigt men får samtidigt inte ha för mycket spel.

Observera!

Använd aldrig våld eftersom eluttaget på datorn eller adaptern då kan skadas. Du hittar en detaljerad och aktuell kompatibilitetslista på www.hama.de/zubehoerassistent/notebook

Adapterkontakter som saknas eller tappats bort kan beställas över vår support-hotline. Tillgängliga kontakter skickas gratis till dig.

Observera!

Om din notebook/netbook behöver annan spänning än den inställda kan produkten i värsta fall skadas. Om du inte är helt säker på vilken spänning som är den rätta ska du inte ansluta adaptern till datorn.

Säkerställ att inte den totala effektförbrukningen hos din notebook/netbook överskrider märkutgångseffekten hos adaptern på 90 W.

3. Förbind nu rätt adapter med DC-anslutningssladden till adaptern. Den här anslutningen är felpolningsskyddad; d.v.s. adaptern passar bara smidigt på anslutningssladden i ett läge. Ta därför aldrig i för att försöka sätta in proppen i ett felaktigt läge.

Observera!

När polariteten är felaktig finns det risk att datorn skadas!

4. Förbind nu först adaptern med notebook-/netbookdatorn. Sätt sedan in adaptorns ingångskontakt (cigarettändarkontakt) i ditt fordonns 12V eller 24V-uttag (cigarettändaren).

Observera!

Notebook-datorn som är ansluten till nätadaptern får aldrig förbindas ledande med fordonets massa eller en apparat som är ansluten till nätadapterns USB-port!

5. Säkerhets- och skyddsanvisningar

- Försök aldrig att öppna produkten eller att förändra den på något sätt.
- Använd den bara till det den är avsedd för.
- Utsätt den inte för direkt solljus.
- Den omgivande temperaturen måste ligga mellan 0°C och +40°C ligga.
- Använd bara adaptern i passande fordonselsystem med en nominell spänning på 12V eller 24V. Var noga med att anslutningarna och kontaktorna sitter fast ordentligt.
- Vi rekommenderar att adaptern bara används när motorn är påslagen för att förebygga en oavsiktlig djupurladdning av fordonsbatteriet
- Adaptern fungerar bäst och stabilast om den placeras på ett plant, fast underlag.
- Se till att produkten hålls torr! Utsätt inte adaptern för regn eller fukt.
- Undvik att använda den direkt intill elementet eller andra värmekällor.
- Se till att det finns tillräcklig möjlighet till värmeavledning och ventilation.
- Denna produkt ska, precis som alla elektriska apparater, förvaras utom räckhåll för barn!
- I följande fall ska du aldrig fortsätta att använda produkten utan istället omgående kontakta inköpsstället eller vår serviceavdelning:
 - anslutningsuttaget, anslutningssladden eller –kontakten är skadade
 - adapterhöljet är skadat.
 - produkten är defekt, d.v.s. det finns ingen utgångsspänning även om alla ovan nämnda instruktioner har utförts korrekt.
 - om du upptäcker rök, lukt eller höga ljud.

Hama GmbH & Co KG påtar sig ingen form av ansvar som baseras på bristfällig användning av adaptern eller att de ovan lämnade säkerhetsanvisningarna inte har beaktats.

Kannettavan 90 W:n yleisverkkoalaite autoon

Onnittelemme lämpimästi tämän tavallisten ja Netbook-kannettavien yleisverkkoalaitteen hankinnan johdosta. Sen erottavat muista etenkin luotettavuus, pieneen tilaan sopiva kevyt rakenne, tinkimätön turvallisuus ja erinomainen hyötysuhde. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöönottoa laitteen asianmukaisen ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Tämä verkkoalaite sisältää joukon integroituvia suojaustoimia, jotka takaavat mahdollisimman hyvän turvallisuuden.

- katkaisu oikosulun sattuessa
- katkaisu ylikuumentilanteesta
- ylivirtasuojaus

Toimitukseen sisältyy:

- 1 verkkolaite
- 10 kannettavan adapteripistoketta
- 1 käyttöohje

Käyttöönotto

1. Tarkista, minkä syöttöjännitteen kannettava/Netbook tarvitsee.

Vaadittava syöttöjännitelukema on yleensä merkitty alkuperäiseen verkkolaitteeseen tai kannettavan/Netbook-kannettavan käyttöohjeeseen. Jos olet epävarma, käänny valmistajan puoleen.

2. Verkkolaitteen mukana tulevista adapteripistokkeista löytyy sopiva useimpiin tunnettujen valmistajien yleisiin kannettaviin/Netbook-kannettaviin.

Valitse taatusti oikea adapteri vertaamalla sitä alkuperäisen verkkolaitteen pistokkeeseen. Tee tarvittaessa mekaaninen testi kannettavan ollessa sammutettuna siten, että kannettavan liittimeen ei ole kytketty verkkolaitetta. Pistokkeen on mentävä liittimeen kevyesti, eikä se saa päästä heilumaan liikaa.

Huomaa!

Älä missään tapauksessa käytä liikaa voimaa, sillä muuten kannettavan verkkoliitin tai adapteri voi vaurioitua. Kattava ja ajan tasalla oleva yhteensopivuuslista on osoitteessa www.hama.de/zubehoerassistenz/notebook

Puuttuvia tai kadonneita sovintipistokkeita voi tilata tukipuhelimemme kautta. Saatavilla olevat pistokkeet lähetetään teille maksutta.

Huomaa!

Jos kannettava/Netbook-kannettava vaatii muun kuin määritetyn jännitteen, laite voi pahimmassa tapauksessa vaurioitua. Jos et saa selvitettyä jännitettä varmuudella, älä kytke verkkolaitetta kannettavaan.

Varmista, ettei kannettavan/Netbook-kannettavan kokonaisottohe ylitä verkkolaitteen nimellislähtötehoa, joka on 90 W.

3. Liitä oikea adapteri verkkolaitteen tasavirtaliitäntäjohtoon. Tämä liitäntä on toteutettu, niin että navat tulevat taatusti oikein päin; adapterin saa liitettyä liitäntäkaapeliin kevyesti vain yhdessä asennossa. Älä siksi koskaan yritä kiinnittää adapteripistoketta väärään asentoon käyttäen runsaasti voimaa.

Huomaa!

Napojen kytkeminen väärin päin voi vaurioittaa kannettavaa!

4. Kytke ensin verkkoalaite kannettavaan/Netbook-kannettavaan. Liitä sitten verkkolaitteen pistoke (tupakansytyttimeen kytkettävä) auton 12V tai 24V:n pistorasiaan (tupakansytyttimeen).

Huomaa!

Verkkolaitteeseen liitettyä kannettavaa tietokonetta ei saa koskaan yhdistää sähköisesti ajoneuvon maadoitukseen tai verkkolaitteen USB-liitäntään yhdistettyyn laitteeseen!

5. Turvallisuus- ja käyttöturva-ohjeet

- Älä koskaan yritä avata koteloa tai tehdä muutoksia laitteeseen.
- Käytä sitä aina vain ohjeiden mukaiseen käyttötarkoitukseen.
- Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle.
- Ympäristön lämpötilan on oltava 0...+40 °C.
- Käytä verkkolaitetta ainoastaan siihen tarkoitetuissa autojen sähköverkoissa 12V tai 24V:n nimellijännitteellä. Varmista, että liitännät ja pistokkeet ovat tukevasti paikoillaan.
- Suosittelemme verkkolaitteen käyttöä vain moottorin ollessa käynnissä ajoneuvon akun tahattoman syväpurkauutumisen välttämiseksi
- Aseta parhaiden ja varmpimpien käyttötulosten saavuttamiseksi verkkolaite tasaiselle ja kiinteälle alustalle.
- Pidä laite kuivana! Älä altista verkkolaitetta sateelle tai kosteudelle.
- Vältä verkkolaitteen käyttöä lämmitinten tai muiden lämmönlähteiden välittömässä läheisyydessä.
- Varmista riittävä mahdollisuus lämmön poisjohtamiseen ja ilmanvaihtoon.
- Tämä laite, kuten muutkaan sähkölaitteet, ei kuulu lasten käsiin!
- Seuraavissa tapauksissa laitetta ei saa missään tapauksessa enää käyttää. Käänny silloin viipymättä jälleenmyyjän tai huolto-osastomme puoleen:
 - kytkentäliitin, kytkentäkaapeli tai -pistoke on vaurioitunut
 - verkkolaitteen kotelo on vaurioitunut.
 - laite on viollinen, eli lähtöjännitettä ei ole, vaikka kaikki edellä kuvatut käyttötoimet on suoritettu asianmukaisesti.
 - jos huomaat laitteesta tulevan savua, hajua tai voimakasta melua.

Hama GmbH & Co KG ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat verkkolaitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai em. turvaohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Uniwersalny samochodowy zasilacz sieciowy do notebooków 90 W

Gratulujemy Państwu zakupu tego uniwersalnego zasilacza sieciowego do notebooków i netbooków. Charakteryzuje się on przede wszystkim niezawodnością działania, kompaktową i lekką budową, wysokim standardem bezpieczeństwa oraz najwyższym współczynnikiem sprawności. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zagwarantować prawidłową i bezpieczną eksploatację. Niniejszy zasilacz sieciowy posiada szereg wbudowanych funkcji ochronnych zapewniających najwyższy standard bezpieczeństwa, np.:

- wyłącznik zwarciovy
- wyłącznik chroniący przed przegrzaniem
- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe

Do zakresu dostawy należą:

- 1 zasilacz sieciowy
- 10 adapterów wtykowych do notebooków
- 1 instrukcja obsługi

Uruchamianie

1. Należy upewnić się, jakiego zasilania potrzebuje notebook

Napięcie zasilania podane jest zazwyczaj na oryginalnym zasilaczu sieciowym lub w podręczniku użytkownika notebooka / netbooka. W razie wątpliwości należy zwrócić się do producenta.

2. Dołączone do zasilacza sieciowego adaptery wtykowe pasują do większości notebooków / netbooków znanych producentów.

Na podstawie wtyczki oryginalnego zasilacza sieciowego dobrać odpowiedni adapter. Przeprowadzić ewent. test mechaniczny gniazda notebooka przy wyłączonym notebooku i NIEpodłączonym zasilaczu sieciowym. Wtyczka musi lekko wchodzić w gniazdo i nie może wykazywać nadmiernego luzu

Uwaga!

Nie wywierać siły, gdyż w przeciwnym razie gniazdo sieciowe notebooka lub adapter mogą ulec uszkodzeniu. Kompletna i aktualna lista kompatybilności znajduje się na stronie www.hama.de/zubehoerassistent/notebook

Brakujące bądź zagubione przejściówki można zamówić poprzez naszą infolinię pomocy technicznej. Dostępne wtyczki zostaną Państwu przesłane bezpłatnie.

UWAGA!

Jeżeli notebook wymaga innego zasilania niż zostało ustawione może w najgorszym wypadku dojść do uszkodzenia notebooka. Jeżeli nie można jednoznacznie stwierdzić jakiego zasilania potrzebuje notebook nie należy podłączać zasilacza do notebooka.

Upewnić się, czy całkowity pobór mocy notebooka / netbooka nie przekracza znamionowej mocy wyjściowej zasilacza sieciowego wynoszącej 90 W.

3. Połączyć odpowiedni adapter z przewodem zasilającym DC (prąd stały) zasilacza sieciowego. Przyłączyć to jest zabezpieczone przed pomyleniem biegunów; tzn. adapter pasuje tylko w jednym położeniu do przewodu przyłączeniowego. Nigdy nie próbować podłączać adaptera wtykowego na siłę w niewłaściwej pozycji.

Uwaga!

Niewłaściwa biegunowość grozi ryzykiem uszkodzenia notebooka!

4. Najpierw połączyć zasilacz sieciowy z notebookiem / netbookiem. Następnie włożyć wtyczkę wejściową (wtyczkę zapalniczką) zasilacza sieciowego w gniazdo 12 V lub 24 V (gniazdo zapalniczek) pojazdu.

Uwaga!

Podłączonego do zasilacza sieciowego notebooka nigdy nie wolno łączyć z masą pojazdu ani z urządzeniem podłączonym do portu USB zasilacza sieciowego!

5. Zasady bezpiecznego stosowania

- Nigdy nie próbować otwierać ani w jakikolwiek sposób modyfikować urządzenia.
- Stosować je zawsze tylko zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Temperatura otoczenia musi wynosić od 0°C do +40°C.
- Podłączać zasilacz sieciowy tylko do sieci pokładowych pojazdów o napięciu znamionowym 12 V lub 24 V. Zwrócić uwagę na stabilne osadzenie przyłączy i wtyczek.
- Zalecamy używanie zasilacza sieciowego tylko przy włączonym silniku, aby zapobiec przypadkowego gwałtownemu rozładowaniu akumulatora pojazdu
- Aby zapewnić bezpieczną i optymalną eksploatację, położyć zasilacz sieciowy na równe i stabilne podłoże.
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu! Chronić zasilacz sieciowy przed deszczem i wilgocią.
- W pobliżu zasilacza sieciowego nie mogą znajdować się urządzenia grzewcze ani inne źródła ciepła.
- Zapewnić dostateczne odprowadzanie ciepła i wentylację.
- Niniejsze urządzenie, podobnie jak wszystkie urządzenia elektryczne, należy trzymać z dala od dzieci!
- W podanych niżej przypadkach nie wolno stosować urządzenia i należy skontaktować się niezwłocznie ze sklepem bądź naszym działem serwisowym:
 - jeżeli uszkodzone jest gniazdo wtykowe, przewód przyłączeniowy lub wtyczka;
 - jeżeli uszkodzona jest obudowa zasilacza sieciowego;
 - jeżeli uszkodzone jest urządzenie, tzn. brak napięcia na wyjściu, nawet jeżeli wymienione wyżej czynności zostały prawidłowo przeprowadzone;
 - jeżeli z urządzenia wydobywa się dym, zapach lub głośno szumy.

Hama GmbH & Co KG nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym stosowaniem zasilacza sieciowego bądź nieprzestrzeganiem wymienionych wyżej wskazań bezpieczeństwa.

Univerzális notebook gépkocsi tápegység, 90 W

Gratulálunk ezen univerzális notebook és netbook hálózati tápegység megvásárlásához. Az eszközt elsősorban megbízhatósága, kompakt, könnyű kivitelű formája, kompromisszumok nélküli biztonsági igénye és kitűnő hatásfoka jellemzi. Kérjük, az üzembe vétel előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót a szabályszerű és biztonságos üzemeltetés érdekében. Ez a hálózati tápegység integrált biztonsági intézkedések egész sorával rendelkezik, amelyek maximális biztonságot garantálnak, pl.:

- lekapcsolás rövidzárlat esetén
- lekapcsolás túlhevülés esetén
- túlárambiztosítás

A csomag tartalma:

- 1 hálózati tápegység
- 10 notebook adapter dugasz
- 1 kezelési útmutató

Üzembe vétel

1. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a Notebook/Netbook működéséhez milyen értékű tápfeszültség megfelelő.

A tápfeszültségre vonatkozó adatot általában az eredeti hálózati tápegységen, vagy a notebook/netbook felhasználói kézikönyvében találja meg. Kétség esetén forduljon a gyártóhoz.

2. A hálózati tápegységhez mellékelte adapterdugaszok az ismert gyártók legtöbb notebook/netbook típusát lefedik.

Kérjük, az eredeti hálózati tápegység dugasza alapján válassza ki a megfelelő adaptert. Szükség esetén végezzen mechanikus tesztet kikapcsolt notebookkal, NEM csatlakoztatott hálózati tápegységgel a notebook aljzatán. A dugasznak könnyen kell az aljzatba csúsznia, és nem lehet túl nagy játéka sem.

Figyelem!

Semmiképpen sem erőltesse a csatlakoztatást, mert megsérülhet a notebook hálózati aljzata, vagy az adapter. Az átfogó és naprakész kompatibilitási lista a www.hama.de/zubehoerassistenz/ notebook címen található.

A hiányzó vagy elveszett adapterdugaszok sürgősségi telefonszámunkon kérhetők. A rendelkezésre álló dugaszokat díjmentesen küldjük meg.

Figyelem!

Ha a Notebook/Netbook számára nem megfelelő feszültséget állít be a tápegység, az a készülék marandandó károsodását idézi elő. Csak akkor csatlakoztassa a tápegység egyenfeszültségkimenetét a Notebook-hoz, amikor már beállította a megfelelő tápfeszültséget!

Győződjön meg arról, hogy a notebook/netbook összesített teljesítményfelvétele a hálózati tápegység névleges kimeneti teljesítményét (90 W) nem haladja meg.

3. Kösse össze a megfelelő adaptert a hálózati tápegység DC-csatlakozójával. Ez a csatlakozó felcserélt polarítás ellen védett, azaz az adapter csak az egyik helyzetben illeszthető könnyen a csatlakozókábelre. Ezért sohasem kísérelje meg az adapterdugaszt nagy erőfeszítéssel téves helyzetben rádgúgni.

Figyelem!

Hibás polaritás esetén fennáll a notebook károsodásának veszélye!

4. Először csatlakoztassa a tápegységet a notebookra/netbookra. Ezután dugja be a tápegység bemeneti dugaszát (szivargyújtó dugasz) a gépkocsi 12V vagy 24V-os aljzatába (szivargyújtó).

Figyelem!

A hálózati adapterhez csatlakoztatott notebook-ot soha sem szabad a jármű tömegéhez vagy a hálózati adapter USB aljzatához csatlakoztatott készülékekhez vezetően kötni!

5. Biztonsági és használati óvintézkedések

- Sohasem kísérelje meg az eszköz kinyitását vagy bármilyen módosítását.
- Az eszközt mindig csak rendeltetésének megfelelően használja.
- Ne tegye ki az eszközt közvetlen napsugárzás hatásának.
- A környezeti hőmérséklet legyen 0°C és +40°C között.
- A tápegység kizárólag arra alkalmas fedélzeti hálózatról, 12V vagy 24V-os névleges feszültséggel működtethető. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók és a dugasz fixen legyenek csatlakoztatva.
- Javasoljuk, hogy a hálózati tápegységet csak járó motor mellett üzemeltesse a járműakkumulátor mélykisülésének elkerülésére
- A legjobb és legbiztonságosabb eredmény elérésére a hálózati tápegységet sík, szilárd alapra helyezze.
- Kérjük, tartsa szárazon az eszközt! Ne tegye ki a hálózati tápegységet eső vagy nedvesség hatásának.
- Kerülje a hálózati tápegység használatát fűtés vagy egyéb hőforrás közvetlen közelében.
- Ügyeljen az elegendő mértékű hőelvezetésre és szellőzésre.
- Ez az eszköz, mint minden más elektromos eszköz, nem gyermekjáték!
- A következő esetekben kérjük, semmiképpen sem használja tovább az eszközt, hanem haladéktalanul forduljon az üzemeltető vagy szervizszolgálatához:
 - a csatlakozó aljzat, a kábel vagy a dugasz megsérült,
 - a hálózati tápegység burkolata megsérült,
 - az eszköz meghibásodott, azaz nincs kimeneti feszültség, akkor sem, ha minden fenti kezelési lépést szabályszerűen hajtott végre,
 - ha az eszközből füstfejlődést, szagképződést vagy hangos zajt tapasztal.

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget nem vállal a hálózati tápegység szakszerűtlen használatából, vagy a fenti biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

Univerzální napájecí zdroj pro notebook do auta 90 W

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto Univerzálního napájecího zdroje pro notebooky a netbooky. Vyznačuje se zejména svou spolehlivostí, kompaktním, lehkým provedením, nesmlouvavým nárokem na bezpečnost a svou vynikající účinností. Před zprovozněním si, prosím, důkladně přečtěte tento návod, aby byl zaručen správný a bezpečný provoz. Tento napájecí zdroj je vybaven řadou integrovaných ochranných opatření zaručujících maximální bezpečnost, např.:

- vypnutí při zkratu
- vypnutí při přehřátí
- nadproudové jištění

K rozsahu dodávky patří:

- 1 napájecí zdroj
- 10 adaptérových konektorů
- 1 návod k používání

Uvedení do provozu

1. Ujistěte se, jakým napájecím napětím disponuje Váš Notebook/netbook.

Údaj o napájecím napětí obvykle najdete na originálním napájecím zdroji nebo v uživatelské příručce pro Váš notebook/netbook. Budete-li na pochybách, obraťte se na výrobce.

2. Adaptérové konektory jsou použitelné pro většinu obvyklých notebooků/netbooků od známých výrobců.

Za pomoci konektoru na originálním napájecím zdroji zvolte bezpečně správný adaptér. Příp. proveďte mechanický test u vypnutého notebooku a NEpřipojeném napájecím zdroji na zdířce notebooku. Konektor musí být možné snadno zasunout do zdířky, ale nesmí být také příliš volný.

Pozor!

V žádném případě nepoužívejte násilí, jinak se mohou síťová zdířka notebooku nebo adaptér poškodit. Obsáhlý a aktuální seznam kompatibility najdete na adrese www.hama.de/zubehoerassistent/notebook

Chybějící nebo ztracené adaptérové konektory si můžete vyžádat na naší podpůrné zákaznické lince. Stávající konektory Vám zašleme bezplatně.

Pozor!

Pokud Váš notebook potřebuje jiné, než nastavené napětí, může v krajním případě dojít k poškození. Pokud nelze jednoznačně určit napětí nebo potřebný adaptér, pak napájecí zdroj na Váš notebook nepřipojujte.

Postarejte se o to, aby celkový příkon notebooku/netbooku nepřesahoval jmenovitý výkon 90 W na výstupu napájecího zdroje.

3. Spojte správný adaptér s přípojným kabelem DC napájecího zdroje. Toto připojení je provedeno se zajištěním proti přepólování; tzn. adaptér je snadno připojitelný na přípojný kabel pouze v jedné poloze. Nikdy se proto nepokoušejte nasunout adaptérový konektor vynaložením velké síly v nesprávné poloze.

Pozor!

Při nesprávné polaritě hrozí nebezpečí poškození notebooku!

4. Nejdříve spojte napájecí zdroj s notebookem/netbookem. Poté zastrčte vstupní konektor (konektor zapalovače cigaret) napájecího zdroje do zdířky 12V nebo 24V (zapalovač cigaret) vašeho vozidla.

Pozor!

Notebook připojený k napájecímu zdroji nesmí být nikdy vodivě propojen s kroutem auta nebo s přístrojem připojeným ke zdířce USB napájecího zdroje!

5. Opatření pro bezpečnost a ochranu při používání

- Nikdy se nepokoušejte přístroj otevřít nebo jakýmkoliv způsobem pozměnit.
- Používejte jej vždy pouze ke stanovenému účelu použití.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu ozáření.
- Teplota okolí musí být mezi 0°C a +40°C.
- Napájecí zdroj provozujte pouze v k tomu určených palubních sítích s napětím 12V nebo 24V. Dbejte na pevné upevnění přípojek a konektorů.
- Doporučujeme napájecí zdroj provozovat pouze při běžícím motoru, aby se zabránilo neúmyslnému úplnému vybití baterie auta
- V zájmu dosažení co nejlepších a nejbezpečnějších provozních výsledků položte napájecí zdroj na plochý, pevný povrch.
- Uchovávejte přístroj v suchém stavu! Napájecí zdroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti.
- Vyvarujte se používání napájecího zdroje v bezprostřední blízkosti vytápění nebo jiných zdrojů tepla.
- Dbejte na dostatečnou možnost odvodu tepla a větrání.
- Tento přístroj, stejně jako všechny elektrické přístroje, nepatří do dětských rukou!
- V níže uvedených případech prosím nepoužívejte přístroj dále a obraťte se ihned na Vašeho prodejce nebo na naše servisní oddělení:
 - připojovací zdířka, připojovací kabel nebo konektor jsou poškozeny
 - těleso napájecího zdroje je poškozeno.
 - přístroj je defektní, tzn. není přiloženo výstupní napětí přestože byly správně provedeny všechny uvedené obslužné kroky.
 - když zjistíte, že z přístroje uniká kouř, zápach nebo zjistíte značnou hlučnost přístroje.

Společnost Hama GmbH & Co KG neručí za následky vyplývající z neodborného používání napájecího zdroje nebo z nerespektování shora uvedených bezpečnostních upozornění.

Univerzálny napájací zdroj do auta 90 W pre notebooky

Blahoželáme Vám ku kúpe tohto Univerzálneho napájacieho zdroja pre notebooky a netbooky. Vyznačuje sa predovšetkým svojou spoľahlivosťou, kompaktným, ľahkým vyhotovením, nekompromisným nárokom na bezpečnosť a vynikajúcou účinnosťou. Pred uvedením do činnosti si, prosím, dôkladne prečítajte tento návod, aby bola zaručená správna a bezpečná prevádzka. Tento napájací zdroj je vybavený radom integrovaných ochranných opatrení zaručujúcich maximálnu bezpečnosť, napr.:

- vypnutie pri skratu
- vypnutie pri prehriatí
- nadprúdové istenie

K rozsahu dodávky patrí:

- 1 napájací zdroj
- 10 adaptérových konektorov
- 1 návod na používanie

Uvedenie do činnosti

1. Uistite sa, akým napájaním disponuje Váš notebook/netbook.

Údaj o napájacom napätí obvykle nájdete na originálnom napájacom zdroji alebo v užívateľskej príručke pre Váš notebook/netbook. Ak budete na pochybách, obráťte sa na výrobcu.

2. Pribalené adaptérové konektory sú použiteľné pre väčšinu obvyklých notebookov/netbookov od známych výrobcov.

Vyberte prosím podľa konektora na originálnom napájacom zdroji bezpečne správny adaptér. Urobte prípadne mechanický test pri vypnutom notebooku a NEpripojenom napájacom zdroji na zdierke notebooku. Konektor musí do zdierky ľahko vklázať, nesmie ale mať príliš veľkú vôľu.

Pozor!

V žiadnom prípade nepoužívajte násilie, ináč sa môžu sieťová zdierka notebooku alebo adaptér poškodiť. Obsiahly a aktuálny zoznam kompatibility nájdete na adrese www.hama.de/zubehoer-assistent/notebook

Chýbajúce alebo stratené adaptérové konektory si môžete vyžiadať cez náš support hotline. Dostupné konektory vám budú zaslané bezplatne.

Pozor!

Ak Váš notebook potrebuje iné, než nastavené napätie, môže v krajnom prípade dôjsť k poškodeniu. Ak nemôžete potrebné napätie zistiť, nezapájajte notebook do siete.

Postarajte sa o to, aby celkový príkon notebooku/netbooku nepresahoval menovitý výkon 90 W na výstupe napájacieho zdroja.

3. Spojte správny adaptér s prípojným káblom DC napájacieho zdroja. Toto pripojenie je riešené so zaistením proti prepólovaniu; t.j. adaptér je ľahko pripojiteľný na prípojný kábel iba v jednej polohe. Nikdy sa preto nepokúšajte nasunúť adaptérový konektor vynaložením veľkej sily v nesprávnej polohe.

Pozor!

Pri zlej polarite hrozí nebezpečenstvo poškodenia notebooku!

4. Teraz spojte najprv napájací zdroj s notebookom/netbookom. Zastrčte potom vstupný konektor (konektor zapalovača cigariet) napájacieho zdroja do zdierky 12V alebo 24V (zapalovača cigariet) vášho vozidla.

Pozor!

Notebook pripojený k napájaciemu zdroju nikdy nesmie byť vodivo spojený s kostrou vozidla alebo so zariadením pripojeným k USB zdierke!

5. Opatrenia pre bezpečnosť a ochranu pri používaní

- Nikdy sa nepokúšajte prístroj otvoriť alebo akýmkoľvek spôsobom modifikovať.
- Používajte ho vždy iba na stanovený účel použitia.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.
- Teplota okolia musí byť medzi 0°C a +40°C.
- Napájací zdroj prevádzkujte iba na pre tento účel určených palubných sieťach s menovitým napätím 12V alebo 24V. Dbajte na správne upevnenie prípojiek a konektorov.
- Odporúčame používať napájací zdroj len pri bežiacom motore, aby nedošlo k neúmyselnému hlbokému vybitiu autoakumulátora
- V záujme dosiahnutia čo najlepších a najbezpečnejších prevádzkových výsledkov položte napájací zdroj na plochý, pevný povrch.
- Uchovávajte prístroj v suchu! Napájací zdroj nevystavujte dažďu alebo vlhkosti.
- Vyvarujte sa používaniu napájacieho zdroja v bezprostrednej blízkosti kúrenia alebo iných zdrojov tepla.
- Dbajte na dostatočnú možnosť odvodu tepla a vetrania.
- Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk!
- V nižšie uvedených prípadoch prosím nepoužívajte prístroj ďalej a obráťte sa hneď na Vášho predajcu alebo na naše servisné oddelenie:
 - pripojovacia zdierka, pripojovací kábel alebo konektor sú poškodené
 - teleso napájacieho zdroja je poškodené.
 - prístroj je defektný, t.j. nie je priložené výstupné napätie, aj keď boli správne urobené všetky uvedené obslužné kroky.
 - ak zistíte, že z prístroja uniká dym, zápach alebo zistíte značnú hlučnosť prístroja.

Spoločnosť Hama GmbH & Co KG neručí za následky vyplývajúce z neodborného používania napájacieho zdroja alebo z nerešpektovania hore uvedených bezpečnostných upozornení.

Fonte de alimentação universal de isqueiro de automóvel de 90 W para portátil

Parabéns pela sua compra desta fonte de alimentação universal para portáteis e netbooks. Esta distingue-se particularmente pela sua fiabilidade, o seu formato compacto e leve, uma exigência de segurança inflexível e rendimento extraordinário. Antes da colocação em funcionamento leia com atenção este manual para garantir um funcionamento correcto e seguro. Esta fonte de alimentação dispõe de diversas medidas de protecção integradas, que garantem o mais elevado padrão de segurança, p. ex.:

- Desactivação em caso de curto-circuito
- Desactivação em caso de sobreaquecimento
- Fusível de sobrecarga

Está incluído no volume de fornecimento:

- 1 fonte de alimentação
- 10 fichas adaptadoras para portátil
- 1 manual de instruções

Colocação em funcionamento

1. Verifique qual a tensão de alimentação de que o seu portátil/netbook necessita.

Geralmente pode encontrar os dados sobre a tensão de alimentação na fonte de alimentação original ou no manual do utilizador do seu portátil/netbook. Em caso de dúvida entre em contacto com o fabricante

2. As fichas adaptadoras fornecidas com a fonte de alimentação cobrem a maioria dos portáteis/netbooks convencionais de fabricantes conhecidos.

Juntamente com a ficha da fonte de alimentação original, escolha com certeza o adaptador adequado. Se necessário, execute um teste mecânico com o portátil desligado e com a fonte de alimentação DESLIGADA da tomada no portátil. A ficha deve entrar ligeiramente na tomada, mas não pode apresentar demasiada folga.

Atenção!

Em circunstância nenhuma exerça força, caso contrário a tomada de rede do portátil ou o adaptador podem sofrer danos. Em www.hama.de/zubehoerassistent/notebook pode encontrar uma lista abrangente e actualizada de compatibilidades

Em caso de perda ou falta da ficha adaptadora, esta pode ser solicitada através da nossa linha de apoio ao cliente. Fichas disponíveis são enviadas gratuitamente.

Atenção!

Se o seu portátil/netbook necessitar de outra tensão que não a ajustada, no pior dos casos o seu aparelho pode ficar danificado. Se não tiver a certeza de qual é a tensão necessária, não ligue a fonte de alimentação ao seu portátil.

Certifique-se de que o consumo total de energia do portátil/netbook não excede a potência nominal de 90 W +da fonte de alimentação.

3. Ligue o adaptador correcto e o cabo de ligação DC da fonte de alimentação. Esta ligação é segura contra a troca de pólos; i.e. o adaptador encaixa bem no cabo de ligação apenas numa posição. Por isso, nunca tente colocar a ficha adaptadora numa posição incorrecta forçando-a.

Atenção!

No caso de polaridade incorrecta existe o perigo de danificar o portátil!

4. Primeiro ligue a fonte de alimentação ao portátil/netbook. Ligue, depois, a ficha de entrada (ficha para o isqueiro) da fonte de alimentação na tomada de 12V ou 24 V (isqueiro) do seu automóvel.

Atenção!

O computador portátil ligado à fonte de alimentação nunca pode ser electricamente ligado à massa do veículo ou a um aparelho ligado à porta USB da fonte de alimentação!

5. Indicações de segurança e de protecção durante a utilização

- Nunca tente abrir o aparelho ou de qualquer forma modificar este.
- Utilize-o sempre apenas para a finalidade prevista.
- Não submeta o aparelho a uma exposição directa aos raios solares.
- A temperatura ambiente deve situar-se entre 0°C e +40°C.
- Utilize a fonte de alimentação apenas em redes de alimentação de bordo com uma tensão de 12 V ou 24 V. Assegure-se que as ligações e a ficha estejam devidamente encaixadas.
- Recomendamos que utilize a fonte de alimentação apenas com o motor a trabalhar, de modo a evitar uma descarga profunda accidental da bateria do automóvel
- Para obter os melhores e mais seguros resultados de funcionamento, coloque a fonte de alimentação sobre uma base plana e estável.
- Mantenha o aparelho seco! Não exponha a fonte de alimentação à chuva ou humidade.
- Evite operar a fonte de alimentação na proximidade imediata do aquecimento ou outras fontes de calor.
- Assegure uma suficiente dissipação de calor e ventilação.
- Este aparelho não pode ser manuseado por crianças, tal como qualquer aparelho eléctrico!
- Nos seguintes casos não continue a operar o aparelho e dirija-se imediatamente ao seu comerciante ou ao nosso departamento de assistência:
 - a tomada de ligação, o cabo ou a ficha de ligação se encontram danificados
 - a carcaça da fonte de alimentação está danificada.
 - o aparelho está avariado, ou seja, não existe tensão de saída mesmo quando passos operacionais acima descritos foram correctamente executados.
 - quando detecta que o aparelho liberta fumo, cheiro ou ruídos altos.

A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade por danos provocados por uma utilização incorrecta da fonte de alimentação ou inobservância das indicações de segurança acima mencionada.

Универсальный автомобильный блок питания для ноутбука, 90 Вт

Благодарим за покупку универсального блока питания для ноутбуков и нетбуков. Блок питания отличается компактной, легкой конструкцией, а также надежностью и превосходным КПД. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Блок питания включает в себя ряд предохранительных узлов, обеспечивающих высокую степень надежности. К таким узлам относятся:

- аварийное выключение при коротком замыкании
- аварийное выключение при перегреве
- предохранитель максимального тока

В комплекте:

- 1 блок питания
- 10 видов переходников
- 1 инструкция по эксплуатации

Ввод в эксплуатацию

1. Проверьте величину напряжения, которое требуется для питания ноутбука или нетбука.

Характеристики питания смотрите на заводском блоке питания или в инструкции по эксплуатации ноутбука/нетбука. В случае сомнения обратитесь к производителю.

2. В комплект входят переходники, которые предназначены для ноутбуков/нетбуков большинства известных марок.

Выберите соответствующий переходник, сравнив его с штепсельным разъемом заводского блока питания. Проверьте соответствие переходника, не включая ноутбук и не подсоединяя блок питания к разъему ноутбука. Штекер должен входить в разъем легко, но без большого люфта.

Внимание!

Во избежание повреждения разъема питания ноутбука и переходника не применяйте слишком большую силу. Текущий список совместимых разъемов смотрите на вебсайте www.hama.de/zubehoerassistent/notebook.

Запасные переходники можно заказать по телефону отдела технического обслуживания. Штекеры в наличии поставляются бесплатно.

Внимание!

При несоблюдении питающего напряжения ноутбук/нетбук может выйти из строя. Если нет возможности удостовериться в действительных характеристиках питания, запрещается подключать настоящий блок питания к ноутбуку.

Общая потребляемая мощность ноутбука/нетбука не должна превышать номинальную выходную мощность блока питания (90 Вт).

3. Подсоедините к разъему постоянного тока блока питания соответствующий переходник. Выходы этого разъема конструктивно защищены против несоблюдения полярности, поэтому переходник можно легко вставить в разъем только одним способом. Если при подсоединении переходника требуется прилагать значительную силу, значит его следует перевернуть.

Внимание!

Несоблюдение полярности может стать причиной выхода ноутбука из строя!

4. Сначала подключите ноутбук/нетбук к блоку питания. Затем подключите блок питания к разъему прикуривателя (12 В или 24 В).

Внимание!

Работающий от блока питания ноутбук запрещено соединять с массой автомобиля или с устройством, подключенным к разъему USB блока питания!

5. Техника безопасности. Правила эксплуатации.

- Запрещается открывать прибор. Запрещается вносить изменения в конструкцию прибора.
- Изделие разрешается применять только по назначению.
- Берегите изделие от прямых солнечных лучей.
- Допустимый диапазон температуры окружающей среды: от 0°C до +40°C.
- Блок питания разрешается подключать только к электросети автомобиля 12 В или 24 В. Проверьте надежность соединения разъемов.
- Блок питания рекомендуется применять только при работающем моторе, чтобы предотвратить непреднамеренный глубокий разряд аккумулятора автомобиля
- Чтобы добиться наилучших рабочих характеристик, положите блок питания на плоскую твердую поверхность.
- Берегите изделие от влаги, дождя и жидкостей.
- Не следует располагать изделие в непосредственной близости с нагревательными приборами.
- Обеспечьте возможность теплоотвода и вентиляции.
- Не давать детям!
- Запрещается эксплуатировать изделие в следующих случаях (обратитесь к продавцу или в отдел техобслуживания):
 - Имеется дефект разъемов, проводов.
 - Поврежден корпус блока питания.
 - Прибор неисправен, то есть на выходе нет напряжения, несмотря на правильный ввод в эксплуатацию.
 - Прибор издает неестественный шум, или наблюдается образование дыма, запаха гари.

Компания Hama GmbH & Co KG не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной эксплуатации блока питания и несоблюдения перечисленных выше правил техники безопасности.

Notebook için üniversal araba şebeke adaptörü 90 W

Bu üniversal notebook ve netbook şebeke adaptörünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Bu adaptörün üstünlüklerine güvenilirliği, kompakt yapısı, hafif olması, ödünsüz bir güvenlik gereksinimi ve mükemmel verimi de dahildir. Cihazı kurallara uygun ve güvenli bir şekilde çalıştırabilmek için, lütfen devreye almadan önce bu kılavuzu itina ile okuyunuz. Bu şebeke adaptörü yüksek derecede güvenlik sağlayan bir seri entegre koruma önlemleri ile donatılmıştır, örn.:

- Kısa devrede kapanma
- Aşırı ısınmada kapanma
- Aşırı akım sigortası

Teslimat içeriğine dahil olan parçalar:

- 1 şebeke adaptörü
- 10 Notebook adaptör fişi
- 1 kullanma kılavuzu

Devreye alma

1. Notebook/Netbook cihazınızın hangi besleme gerilimi ile çalıştığını tespit ediniz.

Gerekli olan besleme geriliminin ne kadar olduğu, notebook/netbook'un orijinal şebeke adaptöründen veya kullanıcı el kitabından okuyabilirsiniz. Emin değilseniz, üreticisine danışabilirsiniz.

2. Şebeke adaptörü ile birlikte verilen adaptör fişleri piyasada yaygın olarak bulunan çoğu tanınmış notebook/netbook üreticilerinin cihazlarına uygundur.

Orijinal parçadaki fişe bakarak, doğru adaptörü seçin. Gerekliğinde adaptörü, notebook kapalı durumda iken soketine takarak (notebook soketine şebeke adaptörü kesinlikle BAĞLANMAMALIDIR) test ediniz. Fiş sokete kolayca girebilmeli, fakat çok fazla boşluk da olmamalıdır.

Dikkat!

Kesinlikle güç kullanmayınız, notebook şebeke soketine veya adaptöre zarar verebilirsiniz. Kapsamlı ve güncel bir uyum listesini www.hama.de/zubehoerassistent/notebook adresinden alabilirsiniz.

Eksik veya kayıp olan adaptör fişini destek hattımız üzerinden isteyebilirsiniz. Mevcut olan fişler size ücretsiz olarak gönderilir.

Dikkat!

Notebook/Netbook bilgisayarınız için ayarlanan değerden başka bir değerde gerilim gerekli ise, en kötü ihtimalde cihazınız tahrip olabilir. Gerekli olan gerilim değeri kesin olarak bilinmiyorsa, bu şebeke adaptörünü notebooka bağlamayın.

Notebook/Netbook cihazınızın toplam güç tüketiminin şebeke adaptörünün asma çıkış gücü olan 90 W değerini aşmadığından emin olun.

3. Doğru adaptörü şebeke adaptörünün DC bağlantı kablosuna bağlayın. Bu bağlantının kutupları yanlış bağlanamaz; yani, adaptör sadece tek bir konumda bağlantı kablosuna kolayca bağlanabilir. Bu nedenle adaptör fişini zorla herhangi bir konumda takmaya çalışmayınız.

Dikkat!

Yanlış polarite notebook cihazınıza hasar verebilir!

4. Şimdi de önce şebeke parçasını notebook/netbook cihazınıza bağlayın. Daha sonra da şebeke adaptörünün giriş fişini (çakmak fişi) aracınızın 12V veya 24V soketine (çakmak) takın.

Dikkat!

Şebeke adaptörüne bağlı olan notebook asla aracı toprağına veya şebeke adaptörünün USB soketinde bağlı olan bir cihaza iletken olarak bağlanmamalıdır.

5. Emniyet ve kullanımda koruma önlemleri

- Cihaz üzerinde kesinlikle herhangi bir değişiklik yapmayınız.
- Sadece öngörülen amaç için kullanınız.
- Cihazı kesinlikle doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.
- Ortam sıcaklığı 0°C ile +40°C arasında olmalıdır.
- Bu şebeke adaptörünü sadece kendisi için öngörülen 12V veya 24V asma gerilimli araç şebekelerinde kullanınız. Bağlantıların ve fişlerin sıkı olmalarına dikkat edin.
- Arabanın aküsünü yanlışlıkla derin deşarj olmaması için şebeke adaptörünü sadece motor çalışırken kullanmanızı öneririz
- En iyi ve güvenli bir işletme sonucu elde edebilmek için, şebeke adaptörünü düz ve sert bir zemine yerleştiriniz.
- Lütfen cihazın daima kuru kalmasını sağlayınız! Şebeke adaptörünü yağmura veya neme maruz bırakmayınız.
- Şebeke cihazının kalorifer veya başka bir ısı kaynağının yanında çalıştırılmamasına dikkat edin.
- Isının dağılımı ve havalandırma için yeterli olanak olmasına dikkat ediniz.
- Bu cihaz, diğer elektrikli cihazlar gibi çocuklar tarafından kullanılmamalıdır!
- Aşağıdaki durumlarda bu cihaz kesinlikle kullanılmamalı ve derhal satın aldığınız yere veya bizim servis bölümümüze başvurulmalıdır:
 - bağlantı soketi, bağlantı kablosu veya fişi hasarlı ise
 - şebeke adaptörünün muhafazası hasarlı ise
 - cihaz arızalı ise, yani çıkış gerilimi yoksak
 - yukarıda sıralanan kullanım adımları kurallara uygun olarak yapılmasına rağmen.
 - cihazdan duman çıkıyorsa, koku geliyorsa veya cihazdan yüksek sesler geliyorsa.

Hama GmbH & Co KG şebeke adaptörünün yanlış kullanılması veya yukarıdaki emniyet uyarılarına uyulmaması sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Alimentator universal auto pentru notebook 90 W

Vă felicităm pentru achiziționarea alimentatorului universal pentru notebook-uri și netbook-uri. Excelează prin fiabilitate, forma sa constructivă compactă, ușoară, exigența fără compromisuri față de siguranță și eficiență excelentă. Vă rugăm, citiți cu atenție acest îndrumar înainte de punerea în funcțiune, pentru a asigura funcționarea regulamentară și sigură. Acest alimentator dispune de o serie de măsuri de protecție integrate, care garantează un grad ridicat de siguranță, de ex.:

- Deconectare în caz de scurtcircuit
- Deconectare la supraîncălzire
- Protecție contra supraalimentării

Accesorii livrate cuprind:

- 1 alimentator
- 10 fișe de adaptare pentru notebook
- 1 manual de utilizare

Punerea în funcțiune

1. Determinați, ce fel de tensiune de alimentare necesită notebook-ul/netbook-ul dumneavoastră.

Specificarea tensiunii de alimentare se află de regulă pe alimentatorul original sau în manualul utilizatorului pentru notebook-ul/netbook-ul dumneavoastră. În caz de dubii vă rugăm să vă adresați producătorului.

2. Fișele de adaptare livrate cu alimentatorul acoperă majoritatea notebook-urilor/netbook-urilor uzuale ale producătorilor cunoscuți.

Vă rugăm să alegeți pe baza conectorului alimentatorului original adaptorul corespunzător. Eventual efectuați un test mecanic cu notebook-ul oprit și cu alimentatorul NERacordat la portul notebook-ului. Conectorul trebuie să intre ușor în port și nu trebuie să prezinte un joc prea mare.

Atenție!

În nici un caz nu utilizați forța, deoarece mufa de rețea a notebook-ului sau adaptorul se poate deteriora. Lista detaliată și actuală de compatibilitate se găsește la adresa www.hama.de/zubehoerassistent/notebook

Dacă nu aveți la dispoziție sau ați pierdut fișa de adattare, o puteți comanda la noi pe suportul permanent hotline. Fișele disponibile le expediem gratuit.

Atenție!

Dacă notebook-ul/netbook-ul dumneavoastră necesită altă tensiune decât cea reglată, în cel mai rău caz aparatul dvs. se poate defecta. Dacă nu puteți determina fără dubii tensiunea, nu racordați alimentatorul la notebook-ul dumneavoastră.

Asigurați-vă, că consumul total de putere al notebook-ului/netbook-ului nu depășește puterea nominală de ieșire a alimentatorului de 90 W.

3. Racordați adaptorul corespunzător cu cablul de conexiune DC al alimentatorului. Această conexiune este realizată cu protecție contra inversării polarității; adică adaptorul se potrivește numai într-o singură poziție ușor pe cablul de conexiune. De aceea vă rugăm să nu încercați niciodată aplicarea fișei de adaptare în poziție incorectă utilizând exces de forță.

Atenție!

La polaritate incorectă există pericolul de deteriorare a notebook-ului!

4. Conectați alimentatorul cu notebook/netbook-ul. Introduceți mufa de intrare (fișa brichetei) a alimentatorului în racordul de 12V sau 24 V (bricheta auto) al mașinii.

Atenție!

Notebook-ul conectat la elementul de rețea nu are voie niciodată să fie conectat cu masa autovehiculului sau cu un aparat conductor conectat la portul USB al elementului de rețea!

5. Instrucțiuni de siguranță și de protecția designului

- Nu încercați niciodată să deschideți sau să modificați în orice fel aparatul.
- Utilizați-l întotdeauna în scopul prevăzut.
- Nu expuneți aparatul radiației solare directe.
- Temperatura ambientală trebuie să fie între 0°C și +40°C.
- Folosiți alimentatorul numai în rețele de bord prevăzute cu o tensiune nominală de 12V sau 24V. Aveți grijă ca contactele să fie fixe.
- Pentru a preveni descărcarea neintenționată a bateriei auto, vă recomandăm folosirea încărcătorului numai cu motorul mergând
- Pentru atingerea celor mai bune și sigure rezultate de exploatare, plasați alimentatorul pe o suprafață netedă, solidă.
- Mențineți dispozitivul uscat! Nu expuneți alimentatorul ploii sau umidității.
- Evitați exploatarea alimentatorului în imediata apropiere a sistemului de încălzire sau a altor surse de căldură.
- Asigurați suficientă posibilitate de disipare a căldurii și de aerisire.
- Acest aparat, ca de altfel toată aparatura electronică, nu are ce căuta în mâinile copiilor!
- În următoarele cazuri nu utilizați în niciun caz aparatul în continuare și adresați-vă fără întârziere distribuitorului dumneavoastră sau departamentului nostru de service:
 - portul, cablul de conexiune sau conectorul sunt deteriorați
 - carcasa alimentatorului este deteriorată.
 - aparatul este defect, adică nu există tensiune de ieșire și dacă toate etapele de deservire prezentate mai sus au fost realizate regulamentar.
 - dacă la aparat constatați fum, formare de mirosuri sau zgomot puternic.

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nici o răspundere pentru defecțiunile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a alimentatorului sau nerespectarea instrucțiunilor de siguranță prezentate mai sus.

D Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

GB Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country.
This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.
By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

F Remarques concernant la protection de l'environnement:

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:
Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

E Nota sobre la protección medioambiental:

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

NL Notitie aangaande de bescherming van het milieu:

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

I Informazioni per protezione ambientale:

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.


GR Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:

Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU και 2006/66/EE ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής:
Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία περιουλογής που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών ανυσιαφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.


S Not om miljösydd:

Efter implementeringen av EU direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.


FIN Ympäristönsuojelua koskeva ohje:

 Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varustuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä maintaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristojen uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.


PL Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

 Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany jest do oddania zużytych, uszkodzonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!


H Környezetvédelmi tudnivalók:

 Az európai irányelvek 2012/19/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az elektromos és elektroniaki készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni! A leselejtezett elektromos és elektroniakus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektroniakus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szövegből egyértelmű jelést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.


CZ Ochrana životního prostředí:

 Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovuje následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby využití přispíváte k ochraně životního prostředí.


SK Ochrana životného prostredia:

 Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zúžitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/baterií prispievate k ochrane životného prostredia.


P Nota em Protecção Ambiental:

 Após a implementação da directiva comunitária 2012/19/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.


RUS Охрана окружающей среды:

 С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2012/19/EU и 2006/66/EU действительно следующие: Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.

TR Çevre koruma uyarısı:

 Avrupa Birliği Direktifi 2012/19/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren: Elektrikli ve elektroniik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektroniik cihazlarla piller, kamuya ait toplama yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntıllar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık toplama kuralları Almanya'da piller ve aküler için de geçerlidir.

RO Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:

 Din momentul aplicării directivelor europene 2012/19/EU și 2006/66/EU în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubritate cu gunoii menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

hama®

**Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com**

ERC

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00054193/05.19