

hama®


THE SMART SOLUTION

00
050486

Bluetooth Keyboard

„KEY2GO X3000“




Bluetooth-Tastatur



Bedienungsanleitung

D



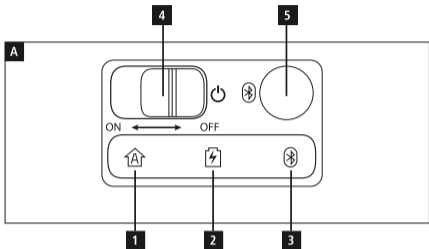

6

D Bedienungsanleitung

Bedienungselemente und Anzeigen

A Anzeigen- und Bedienleiste

1. Status-LED Feststelltaste
2. Status-LED Ladevorgang / Akkukapazität
3. Status-LED Bluetooth Verbindung
4. **[OFF/ON]** – Schalter
5. **[PAIRING]** – Taste

B Ladevorrichtung

6. Micro-USB-Buchse

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!

Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen



Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.



Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Bluetooth Tastatur-Tasche
- MicroUSB-Ladekabel
- diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Wenden Sie im Umgang mit dem Produkt und bei der Montage niemals Gewalt oder hohe Kräfte an.
- Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht entfernt werden, entsorgen Sie das Produkt als Ganzes gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.

4. Systemvoraussetzungen

Die Tastatur-Tasche unterstützt das Samsung Tab3 / 4 / S. Überprüfen Sie, ob die aktuellste Android-Version installiert ist und führen Sie ggf. ein Software Update durch.

Hinweis

- Stellen Sie für eine ordnungsgemäße Funktion der Bluetooth Tastatur sicher, dass in den Einstellungen Ihres Endgerätes das richtige Tastaturlayout (QWERTZ, QWERTY, etc.) aktiviert ist.
- Beachten Sie, dass die Unterstützung einiger Tastenfunktionen von Ihrem Endgerät abhängig ist.
- Funktionieren auf Ihrem Endgerät softwarebedingt einige Tasten der Bluetooth Tastatur nicht ordnungsgemäß, können Sie diese über die virtuelle Tastatur ausführen.
- Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres verwendeten Endgerätes.

5. Inbetriebnahme

Hinweis – Kapazität

Laden Sie vor dem ersten Gebrauch den Akku der Bluetooth Tastatur vollständig auf.

- Starten Sie den Ladevorgang der Bluetooth Tastatur, indem Sie das beiliegende MicroUSB-Ladekabel an die **MicroUSB-Buchse** der Tastatur (6) und an den USB-Anschluss eines PCs/ Notebooks anschließen.
- Alternativ können Sie die Bluetooth Tastatur über ein geeignetes USB-Ladegerät laden. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des verwendeten USB-Ladegeräts.
- Die **Status-LED Ladevorgang/ Akkukapazität** (2) leuchtet bei einem aktiven Ladevorgang rot. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die Status-LED grün.
- Bei geringer Akkukapazität beginnt die **Status-LED Ladevorgang / Akkukapazität** (2) während des Betriebs gelb zu blinken. Laden Sie dann den Akku der Bluetooth Tastatur wie oberhalb beschrieben auf.

Hinweis – Standfunktion

- Zur optimalen Handhabung befestigen Sie Ihr Samsung Gerät in der Tastatur-Tasche und benutzen die integrierte Standfunktion.
- Klappen Sie hierzu die Lasche der Tastatur-Tasche nach hinten und befestigen Sie diese mithilfe des Magnets (C).
- Schieben Sie Ihr Tablet vorsichtig von oben in Richtung Tastatur in die dafür vorgesehenen Halteclips.
- Ziehen Sie Ihr Tablet vorsichtig nach oben heraus, um es aus der Tastatur-Tasche zu entnehmen.

6. Betrieb

Hinweis

- Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen sind nur mit Bluetooth-fähigen Endgeräten möglich.
- Beachten Sie, dass die Reichweite von Bluetooth max. 10 Meter beträgt, ohne Hindernisse wie Wände, Personen, etc.

6.1 Bluetooth Erstverbindung (Pairing)

Hinweis – Pairing

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät eingeschaltet ist und dass Bluetooth aktiviert ist.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät für andere Bluetooth Geräte sichtbar ist.
 - Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.
- Schieben Sie den **OFF/ON** – Schalter (4) auf die Position **ON**, um die Bluetooth Tastatur einzuschalten. Die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (3), die **Status-LED Feststelltaste** (1) sowie die **Status-LED Ladevorgang / Akkukapazität** (2) blinken einmal auf.
 - Drücken und halten Sie die **PAIRING** – Taste (5), bis die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (3) dauerhaft blau zu blinken beginnt. Die Tastatur sucht nach einer Bluetooth Verbindung.
 - Öffnen Sie auf Ihrem Endgerät die Bluetooth Einstellungen und warten Sie bis in der Liste der gefundenen Bluetooth Geräte **Hama KEY2GO X3000** angezeigt wird.
 - Wählen Sie **Hama KEY2GO X3000** aus und geben Sie den Zahlencode, den Ihr Gerät vorgibt, über die Bluetooth Tastatur ein. Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung und warten Sie bis die Tastatur als verbunden in den Bluetooth Einstellungen Ihres Endgerätes angezeigt wird. Die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (3) erlischt.
 - Sie können die Bluetooth Tastatur nun verwenden.
-

6.2 Automatische Bluetooth Verbindung (nach bereits erfolgtem Pairing)

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät eingeschaltet ist und dass Bluetooth aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät für andere Bluetooth Geräte sichtbar ist.
- Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.
- Schieben Sie den **[OFF/ON]** – Schalter (4) auf die Position **ON**, um die Bluetooth Tastatur einzuschalten. Die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (3), die **Status-LED Feststelltaste** (1), sowie die **Status-LED Ladevorgang / Akkukapazität** (2) blinken einmal auf.
- Drücken und halten Sie die **PAIRING** – Taste (5), bis die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (3) blau zu blinken beginnt.
- Öffnen Sie auf Ihrem Endgerät die Bluetooth Einstellungen und warten

Sie bis in der Liste der gefundenen Bluetooth Geräte **Hama KEY2GO X3000** angezeigt wird.

- Wählen Sie **Hama KEY2GO X3000** aus.
- Sie können die Bluetooth Tastatur nun verwenden.

Hinweis – Verbindung beeinträchtigt

Nach einer erfolgreichen Erstverbindung erfolgt die Verbindung automatisch. Sollte sich die Bluetooth Verbindung nicht automatisch wiederherstellen, prüfen Sie die folgenden Punkte:

- Kontrollieren Sie in den Bluetooth Einstellungen des Endgerätes, ob **Hama KEY2GO X3000** verbunden ist. Wenn nicht, wiederholen Sie die unter **6.1. Bluetooth Erstverbindung** genannten Schritte.
- Kontrollieren Sie, ob Hindernisse die Reichweite beeinträchtigen. Wenn ja, positionieren Sie die Geräte näher zueinander.

6.3 Multimedia-Tasten

Die Multimedia-Tasten ermöglichen einen direkten Schnellzugriff auf unterschiedliche Anwendungen und Funktionen. Die auf der Tastatur blau markierten Funktionen werden durch die Tastenkombination von Fn und der jeweiligen Taste aktiviert.

Tastensymbol	Funktion
	Startbildschirm
	Aktuelle Anwendungen
	Lock/ Unlock
	Suchmodus
lang	Wechseln der Eingabesprache
	Sprachsuche
	Virtuelle Tastatur öffnen / schließen

Tastensymbol	Funktion
	Helligkeit verringern
	Helligkeit erhöhen
	Ton an/aus
	Lautstärke leiser
	Lautstärke lauter
	App Übersicht

6.4 Standby und Ausschalten

- Die Tastatur schaltet sich automatisch in den Standby-Modus, wenn sie länger als 10 Minuten nicht verwendet wird.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur wieder zu aktivieren.
- Schieben Sie den **[OFF/ON]** – Schalter (4) auf die Position **OFF**, um die Bluetooth Tastatur auszuschalten.



Hinweis

- Der integrierte Magnet in der Tastatur-Tasche schaltet das Tablet beim Schließen der Tasche in den Ruhezustand und verriegelt es.
- Beim Öffnen der Tasche wird das Tablet wieder eingeschaltet und entriegelt.
- Stellen Sie sicher, dass diese Funktion in den Einstellungen Ihres Tablets aktiviert ist.

7. Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

8. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

9. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.
Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)
Weitere Supportinformationen finden sie hier:
www.hama.com

10. Technische Daten

Bluetooth Version	3.0
Reichweite	max. 10 m
Maße (L x B x H)	26,4 x 15,2 x 2,5 cm
Tastenzahl	59
Versorgungsspannung	max. 5 V
Stromaufnahme	190 mA

11. Entsorgungshinweise

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales

Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/ Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

12. Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Hama GmbH & Co. KG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitäts-erklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com.

hama®

**Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com**

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

00050486/06.15